MG GUAINALIQUIDA

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA LIQUIDA

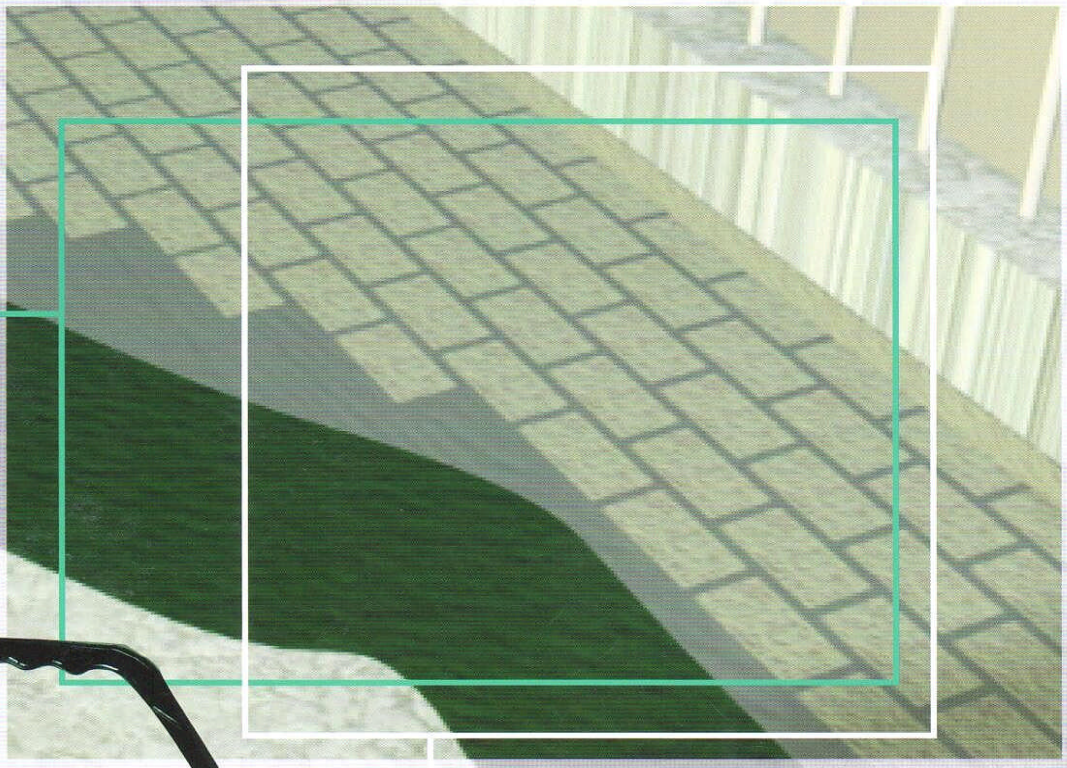

IMPERMEABILIZZAZIONE COLORATA DI TERRAZZE E COPERTURE.

INDUSTRIA CHIMICA
ARDEA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA

VERNICI PROTETTIVE PER MANTI
MEMBRANE LIQUIDE ELASTOMERICHE
INCAPSULANTI PER CEMENTO-AMIANTO

MG GUAINALIQUIDA

Rev. del 06/04

VERNICI PROTETTIVE PER MANTI MEMBRANE LIQUIDE ELASTOMERICHE INCAPSULANTI PER CEMENTO-AMIANTO

COLORI DISPONIBILI

- ROSSO OSSIDO RAL 3009
- GRIGIO CEMENTO RAL 7032
- VERDE RAL 6002
- BIANCO
- NERO
- ROSSO COPPO RAL 8004

AVVERTENZE

- Lo spessore di MG GUAINALIQUIDA essiccato non dovrà in nessun caso essere < a 1 mm
- Applicare su superfici con pendenza tale da evitare ristagni d'acqua
- Non applicare su strutture all'aperto in giornate nebbiose
- Non applicare su superfici umide
- Non applicare su superfici bituminose senza prima aver applicato 2 mani di PRIMER GL
- Stoccare al riparo dal gelo a temperature comprese fra + 5° C e + 35° C.

ATTREZZI PER LA POSA

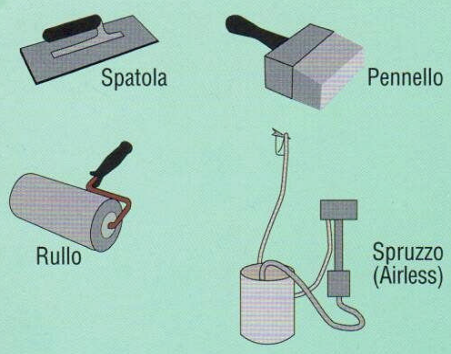

GENERALITA'

Membrana liquida impermeabilizzante a consistenza pastosa a base di resine acriliche elastomeri e pigmenti resistenti ai raggi UV.

VANTAGGI

1) impermeabilizzazione elastica a freddo di supporti di varia natura
2) elevata elasticità del sistema impermeabilizzante
3) ottima impermeabilità all'acqua
4) mantiene inalterate le proprie caratteristiche di flessibilità con temperature fino a -10°C
5) permette l'incollaggio diretto a colla del pavimento

CAMPI D'IMPIEGO

Per impermeabilizzazioni elastiche durature e resistenti
1) di superfici cementizie orizzontali e verticali: pareti contro-terra, tetti piani anche pedonabili per leggero traffico, massetti con pendenza di balconi e bagni prima della posa dei pavimenti ceramici, canali di gronda di edifici civili e industriali, fibrocemento.
2) superfici piane di legno esterne (interponendo l'armatura tipo GLASS-MAT fra le varie mani di prodotto)
3) riempimento di spacchi e fessure su superfici cementizie piane.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti da trattare devono essere piani, perfettamente puliti da polvere, tracce di oli disarmanti, vernici, parti incoerenti, croste ed efflorescenze saline.
Eventualmente riparare le parti più irregolari o degradate con ARDEATIX (in verticale) o con ARDEASINT (su piano orizzontale).
Tutti i supporti cementizi, dovranno avere le giuste pendenze ed una stagionatura di almeno 30 gg. prima di essere rivestiti con MG GUAINALIQUIDA

MODO D'USO

IMPERMEABILIZZAZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI CEMENTIZIE IN GENERE:
Sulle superfici precedentemente pulite, asciutte e regolarizzate come descritto nel capitolo "Preparazione dei supporti" applicare almeno 2 kg totali/m^2 di prodotto in, minimo, 3 mani così distribuite:
- 1ª mano diluita con 50 o 100% di acqua
- dopo 2h applicare la 2ª mano di MG GUAINALIQUIDA senza diluizione
- dopo 8h applicare la 3ª mano di MG GUAINALIQUIDA senza diluizione.

Si raccomanda di raccordare superfici verticali e orizzontali mediante la stesura di rete in fibra di vetro da 20 cm fissata con il prodotto stesso (fra la 2ª e la 3ª mano)
CONSUMO TEORICO : circa 2 kg/m^2.

MODO D'USO

IMPERMEABILIZZAZIONE DI MASSETTI CON PENDENZA DI BALCONI, BAGNI, PER INCOLLAGGIO DIRETTO DEL PAVIMENTO:
- Sul massetto stagionato da almeno 30gg applicare almeno 3 mani di prodotto puro a distanza di 8h una dall'altra, interponendo fra la 1ª e la 2ª mano, su tutta la superficie, una rete di rinforzo tipo il ns. GLASS-MAT o una normale retina in fibra di vetro del tipo da "cappotto". Raccordare con la retina le superfici orizzontali con le verticali, gli scarichi, gli spigoli vivi.
CONSUMO TEORICO: circa 2,4 kg/m^2
- Trascorsi 5gg dopo l'applicazione dell'ultima mano, si può incollare direttamente sulla membrana essiccata un pavimento a fuga larga in gres, clinker, cotto, ceramica, ecc. utilizzando colla elastica del tipo da sovrapposizione + apposito stucco per fughe larghe.

CONFEZIONI

Secchielli da 5-10-25 Kg

DATI TECNICI

Consistenza: pastosa, densa
Peso specifico: 1,35 kg/lt
pH: 8,5 – 9
Residuo solido: 68,5%
Viscosità Brookfield a 23°C. : 27000 mPas
Temperatura minima di applicazione : +5°C +35°C
Allungamento a rottura: > 1400%
Flessibilità a freddo : -10°C
Assorbimento d'acqua a 24 h : 5%
Prova distacco su calcestruzzo: 1,5 mPa

INDUSTRIA CHIMICA
ARDEA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA
FORLI' • ITALIA • Via Benini, 40 • Tel. 0543/84660 Fax. 0543/84760
www.ardeachimica.com - e-mail: info@ardeachimica.com